


DS-259 DECO MICRO RESIN



Smalkgraudaina sveķu bāzes dekoratīvā cementa java

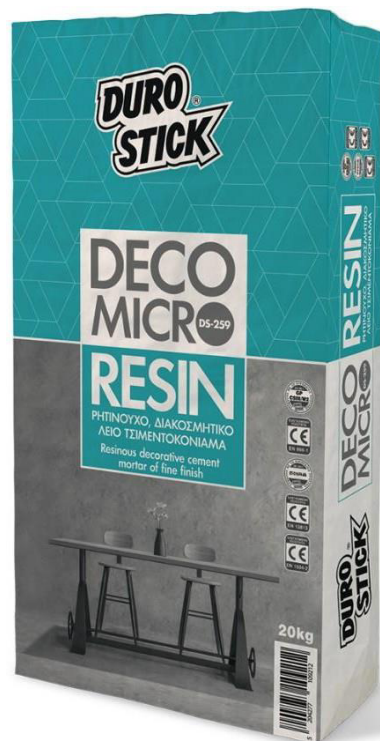

ĪPAŠĪBAS

Elastīga dekoratīvā sveķu bāzes cementa java ar izcilu virsmas cietību. Tā nesaraujas un veido spēcīgu saķeri. Piemērota darbam gan iekštelpās, gan ārtelpās. Šī ir unikālā trīs polimēru sveķu un šķīrotu kvarca pildvielu augstas stiprības materiāla tehnoloģiskā kombinācija, kas rada smalkgraudainas apdares ūdensnecaurlaidīgu un nodilumizturīgu virsmu bez plaisām. Pievienojot DUROCOLOR POWDER-C - ūdenī šķīstošus pulverveida pigmentus, tie iekrāso izstrādājumu visā tās masā. Pieejami 96 krāsu toņi. Izstrādājums izceļas ar augstu nodilumizturību un izturību pret skrāpējumiem pat tad, ja tā biezums ir tikai 2 mm. Nav nepieciešama papildu materiāla pastiprināšana ar stikla šķiedras sietu vai uzlabošanas piedevu pievienošana.

Klasificēts:

- kā izstrādājums, kas paredzēts sienu virsmu aizsardzībai (c), saskaņā ar EN 1504-2 (principi 2.5/MC, PR / mitruma kontrole, virsmas uzlabošana, fizikālā izturība).
- kā grīdas seguma materiāls CT-C10- F5-AR0,5 kategorijā saskaņā ar EN 13813.

- kā paredzēts GP kategorijā: CSIII / W2, saskaņā ar LV 998-1.

Mikrocementa ietonēšana visā tā masā, izmantojot DUROCOLOR POWDER-C:

-Izvēlieties vienu no 96 toņu paletes krāsām. Iepildiet vajadzīgo pigmenta daudzumu tīrā traukā sajaucot to ar 5,0-5,5 l tīra, vēsa ūdens. Labi samaisiet, izmantojot elektrisko maisīšanas urbi ar zemu apgriezienu skaitu minūtē. Pievienojiet balto DS-259 DECO MICRO RESIN 20kg mikrocementu, un turpiniet maisīt, līdz izveidojas pilnībā homogēnisks, krāsains maisījums. Daudzums, kas pārsniedz 250 kg un ar ko var noklāt aptuveni 100 m², var piegādāt tonētus rūpnīcā (īpašs pasūtījums) jebkurā pieejamā krāsā no DUROCOLOR POWDER-C krāsu tabulas.

PRIEKŠROCĪBAS

- Izcila saķere ar dažādu materiālu virsmām.
- Neplaisā.
- Pārklāj nelielas plaisas ar spēcīgu izturību pret izplešanos un saraušanos.

Šajā tehniskajā brošūrā ietvertās tehniskās specifikācijas un lietošanas norādījumi ir uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļas zināšanu un pieredzes, kā arī reāli izmantoto izstrādājumu rezultāti. Rekomendācijas un ieteikumi par izstrādājumu lietošanu tiek sniegti bez garantijas, jo attiecīgie apstākļi to lietošanas laikā ir ārpus uzņēmuma kontroles. Tāpēc lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītos, ka izstrādājums ir piemērots paredzētajam pielietojumam, kā arī projekta apstākļiem.

DS-259 DECO MICRO RESIN



Smalkgraudaina sveķu bāzes dekoratīvā cementa java

- Ideāli piemērots dzīvojamo un komerciālo telpu atjaunošanai un dekorēšanai.
- Izdevīgs produkts, pateicoties samazinātam pārklājuma biezumam (2 mm), īsam uzklāšanas laikam un tam, ka nav nepieciešams pastiprinošs stikla šķiedras siets.
- Lielisks pārklājums pat ar vienu kārtu.
- Laku uzklājiet 2-3 dienas pēc uzklāšanas pabeigšanas atkarībā no laikapstākļiem.
- Lieliski apstrādājams un viegli uzklājams.
- Smalkgraudains, veido gludu virsmu.
- Palielina un uzlabo hidroizolāciju un lietošanas ilgmūžību kopumā.

LIETOŠANAS VEIDI

DS-259 DECO MICRO RESIN ir lieliski piemērots grīdas un sienu, kā arī iebūvētu mēbeļu, izlietņu, dušu, koka durvju, galdu un citu izstrādājumu apstrādei. Ideāli piemērots, lai labotu un atjaunotu atmosfēras bojāto un nolietoto mikrocementu, kas ir saplaisājis. Tas ir arī ideāli piemērots bojātu apmetuma daļu labošanai, kā arī lielu virsmu pārklāšanai, veicot iekšējos vai ārējos, pilnīgus vai daļējus remontdarbus.

LIETOŠANA

1. Virsmas sagatavošana

Uz visām uzklāšanas virsmām nedrīkst būt putekļi, eļļas un birstoši materiāli.

Jaunām betona vai ģipša virsmām, pirms uzklāšanas, pamatnei jābūt līdzenai, izturīgai, bez putekļiem, eļļām, birstošiem materiāliem un rūpīgi samitrinātai.

Uzklājot uz esošām flīzēm, vispirms ar to pašu produktu jāaizpilda šuves un pēc izžūšanas jāpārklāj visa virsma, neizmantojot gruntskrāsu.

Jaunām virsmām no ģipša vai ģipškartona vispirms tās jāgruntē, izmantojot AQUAFIX.

Krāsotām, izturīgām virsmām vienkārši viegli noslīpējiet tās ar atbilstošu smilšpapīru.

Krāsotām, bet nenolobītām virsmām vispirms noņemiet visas nolobījušās krāsas daļiņas, labi notīriet putekļus un pēc tam gruntējiet ar atbilstošu gruntskrāsu.

Koka virsmām vispirms gruntējiet, izmantojot DS-260 QUARTZ PRIMER vai DS-290 DUROSTICK kvarca grunti.

Ja virsmas ir nelīdzenas, uzklājiet DUROSTICK ātri cietējošo flīžu līmi SPEED SET un izlīdziniet virsmas. Ir stingri ieteicams saglabāt visas pamatnes deformācijas šuves. Jebkurā gadījumā ik pēc 30-50 m² ir jāizveido deformācijas šuves, ja tādu nav.

2. Uzklāšana

Pārklājiet visas apkārtējās virsmas, lai pasargātu tās no nevajadzīgiem traipiem. Tīrā traukā iztukšojiet 20 kg DS-259 Deco Micro Resin (1 maiss) 5,0-5,5 l tīra, vēsa ūdens. Izmantojot elektrisko maisīšanas urbi ar zemiem apgriezieniem minūtē, maisiet, līdz izveidojas viendabīga masa bez kunkuļiem. Ļaujiet maisījumam nobriest 5-10 minūtes un lietošanas laikā periodiski maisiet to, nepievienojot klāt papildu ūdeni. Uzklājiet DUROSTICK, izmantojot nerūsējošā tērauda špaktelāpstiņu, vienā vai divās kārtās 1 mm biezumā. Uzklājiet otro kārtu, kad pirmā kārtā ir pilnībā izžuvusi. Atkarībā no vēlamā estētiskā rezultāta:

Lietojot uz lielām virsmām un izmantojot nerūsējošā tērauda špaktelāpstiņu, "izlīdziniet" svaigo javu dažādos virzienos gandrīz nekavējoties.

Lietojot uz mazākām virsmām, ļaujiet javai nobriest un pēc vieglas virsmas samērcēšanas "uzspiediet" uz mikrocementa virsmas dažādos virzienos. Pēc 2-3 dienām (atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem), kad produkts ir sacietējis un pilnībā izžuvis, ir pienācis laiks uzlabot tā virsmas aizsardzību. Iekšējai sienu virskārto krāsošanai izmantojiet DUROSTICK matēto laku DECOFIN AQUA. Ārējām virsmām ieteicams izmantot akrila laku VISTA uz šķīdinātāja bāzes. Grīdas virsmām un vietām ar paaugstinātu mehānisko slodzi ļoti ieteicams izmantot divkomponentu laku uz poliuretāna bāzes DECOFIN POLYURETHANE vai divkomponentu matētu laku uz poliuretāna bāzes DECOFIN AQUA PU (ideāli piemērota interjeriem, kas nav labi vēdināmi, jo tā ir bez smaržas), uz ūdens bāzes. Iekšējām virsmām ar paaugstinātām higiēnas prasībām (vannas istabas, izlietnes, virtuves virsmas) var izmantot divkomponentu laku uz epoksīdsveķu bāzes ar spīdīgu apdari DECOFIN EPOXY SF vai divkomponentu laku uz epoksīdu bāzes ar satīna apdari

DS-259 DECO MICRO RESIN



Smalkgraudaina sveķu bāzes dekoratīvā cementa java

DECOFIN EPOXY AQUA. Lai saglabātu un aizsargātu DS-259 DECO MICRO RESIN izvēlēto krāsu un nemainītu/nepadarītu to tumšāku pēc lakas uzklāšanas, pirms aizsarglakas uzklāšanas ieteicams uzklāt DUROSTICK grunti AQUAFIX. Lai būtu pilnīgi pārliecināti par estētisko rezultātu un to, cik lielā mērā uzklātā laka ietekmēs mikrokrāsu, var iepazīties ar MICROCE- MENT FAN DECK, kas atrodas veikalos, kuros pārdod konkrētus produktus.

TĪRĪŠANA

Nomazgājiet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošana

PATĒRIŅŠ

1-1,5 kg/m² ar 2 mm biezu kārtu.

GLABĀŠANA

Uzglabāt iepakojumā, aizvērtā iepakojumā, sausā un ēnainā vietā vismaz 12 mēnešus no izgatavošanas datuma.



Šajā tehniskajā brošūrā ietvertās tehniskās specifikācijas un lietošanas norādījumi ir uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļas zināšanu un pieredzes, kā arī reāli izmantoto izstrādājumu rezultāti. Rekomendācijas un ieteikumi par izstrādājumu lietošanu tiek sniegti bez garantijas, jo attiecīgie apstākļi to lietošanas laikā ir ārpus uzņēmuma kontroles. Tāpēc lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka izstrādājums ir piemērots paredzētajam pielietojumam, kā arī projekta apstākļiem.

DS-259 DECO MICRO RESIN



Smalkgraudaina sveķu bāzes dekoratīvā cementa java

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (Mērīšanas apstākļi 20°C un 50% R. H.)

Forma - krāsa Cementa java - balta

Krāsas 11 gatavie toņi un 96 tonējamas krāsas, izmantojot DUROCOLOR POWDER-C krāsu tabulu.

Sausas javas blīvums 1,08±0,05 kg/l

Svaigas javas blīvums 1,60±0,05 kg/l

Maksimālais graudu lielums 600 µm

Ūdens nepieciešamība 5,0lt ūdens 25 kg javas

Uzklāšanas temperatūra: No +5°C līdz +35°C

Temperatūras izturība: No -35°C līdz +90°C

Izlietošanas laiks: 1.5 stundas

Maksimālais uzklāšanas biezums 2mm

Aizsargpārklājuma vai hidroizolācijas uzklāšana Pēc 2 līdz 3 dienām

Virsmas cietība Maksimāla

Sauss uz pieskārienu Pēc 8 stundām

Slīpēšana ar iekārtām Pēc 24 stundām (ja nepieciešams)

Izturība pret :

• **Novecošana** Lieliska

• **Skābes** Lieliska (ja pH > 3)

• **Sārmi** Lieliska

Hlorīdu saturs saskaņā ar EN 1015-17 (0.05)

PRODUKTA VEIKTSPĒJA

Caurlaidība sD CO2 saskaņā ar EN 1062-6 sD ≥ 50m

Ūdens tvaika caurlaidība sDsaskaņā ar EN ISO 7783-2 sD ≤ 5m [I klase, ūdens caurlaidīgs]

Kapilārā ūdens absorbcija w saskaņā ar EN 1062-3 w ≤ 0,20 kg/m².h^{0.5}

Līmes izturība saskaņā ar EN 1542 ≥ 1,50 N/mm²

Triecienizturība saskaņā ar EN ISO 6272-1 75 Nm [III klase]

Izturība pret nodilumu BCA saskaņā ar EN 13892-4 120±20 µm

Izturība pret saspiešanu saskaņā ar EN13892-2 18±2,00 N/mm²

Reakcija uz uguni, pēc pieteikums saskaņā ar EN 13501-1: Eiroklase F

DUROSTICK S.A.

ADHEZĪVU, KRĀSU UN JAVU RAŽOŠANA ATĒNAS:

ASPROPYRGOS, ATIKA, GR: Tālr.:

+30 211 60 03 500-599, +30 210 55 16 500, +30 210 55

98 350, Fakss:

SALONIKI: INDUSTRIAL PARK-SINDOS, S.B. 44, IELA,

DA 10, GR: Tālr.:

2310 797 365, Fakss:

E-pasts: info@durostick.com

Šajā tehniskajā brošūrā ietvertas tehniskās specifikācijas un lietošanas norādījumi ir uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļas zināšanu un pieredzes, kā arī reāli izmantoto izstrādājumu rezultāti. Rekomendācijas un ieteikumi par izstrādājumu lietošanu tiek sniegti bez garantijas, jo attiecīgie apstākļi to lietošanas laikā ir ārpus uzņēmuma kontroles. Tāpēc lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka izstrādājums ir piemērots paredzētajam pielietojumam, kā arī projekta apstākļiem.